
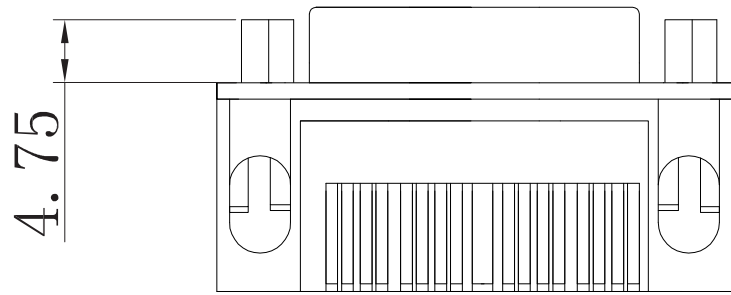
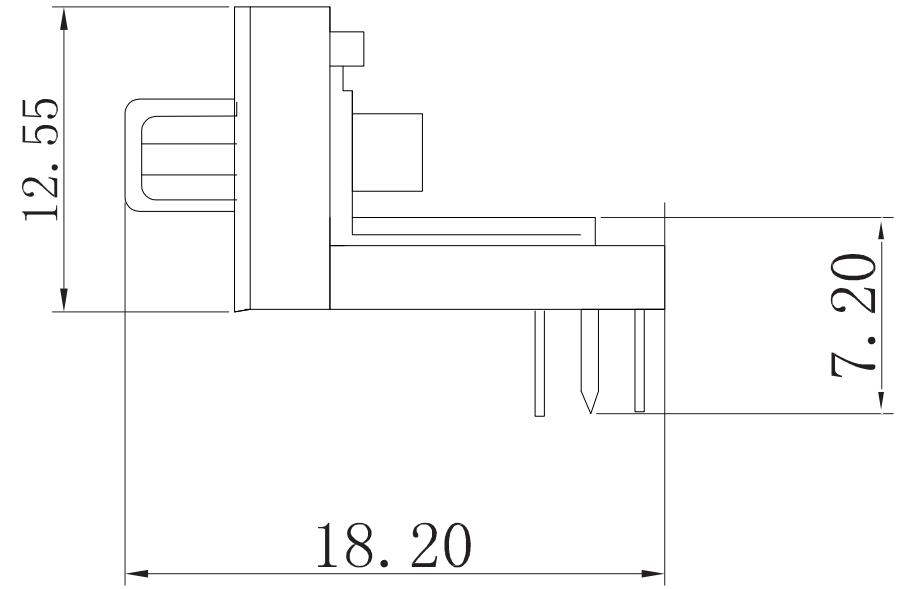


REVISIONS

SYM	ECNNO	DESCRIPTION	DATE	APPROVED

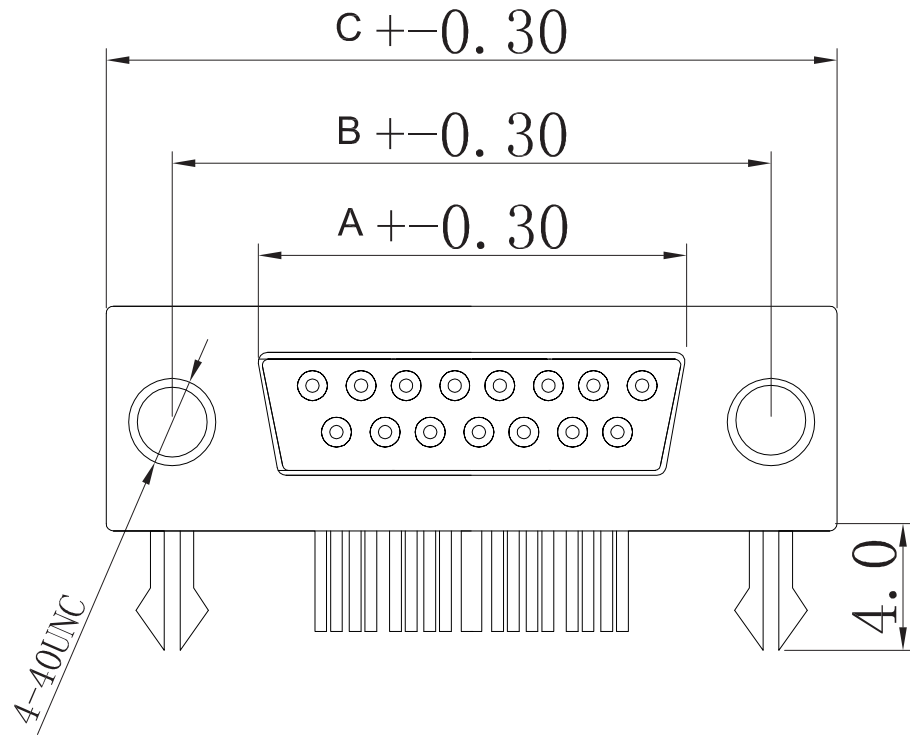

1. 规格  
 额定电 1A Max  
 绝缘阻抗: DC 500V 1000M欧姆 Min  
 接触阻抗: 30M欧姆 Max  
 操作温习: -55 C---+105 C  
 金属件盐雾测试通过时间: 24H

2. 材质  
 塑料: PBT  
 接点PIN: 黄铜 前金后锡  
 Z型 PIN: SPCC. 镀锡  
 外壳: SPCC. 镀镍  
 螺母: 镀镍

注: 未注公差  $\pm 0.5$ MM

NO	A	B	C
9	16.33	24.99	30.81
15	24.66	33.32	39.14
25	38.38	47.04	53.04
37	54.83	63.50	69.32

文件编号	F-3-MIN-001-010	修订履历	日期
版次	00	新版发行	2008/11/18

APPROVED		DATE	2008/11/18	SCALE	
CHECKED	pandaogang	DWG NO	T0010	ANGLE	
DESIGNED	pandaogang	UNIT	MM		
				TILTE	DR母头
				TYPE NO	KT015005